



ÉCLAIRAGE DE SECOURS



OL-GR-1310/6P NON PERMANENT ÉCLAIRAGE DE SECOURS DOTÉ DE HIGH-POWER LEDS

- ▼ Nouveau design
- ▼ Profil bas
- ▼ High Technology LEDS
- ▼ Installation simple
- ▼ Diverses possibilités de montage
- ▼ 90 minutes d'autonomie
- ▼ Luminosité: NP 480 lm

NOUVEAU EASY LIGHT ARMATURE D'ÉCLAIRAGE DE SECOURS


NP

IP40

90 min

22 m

Quantité par boîte: 15 pcs
Luminosité: Non Permanent 480 lm

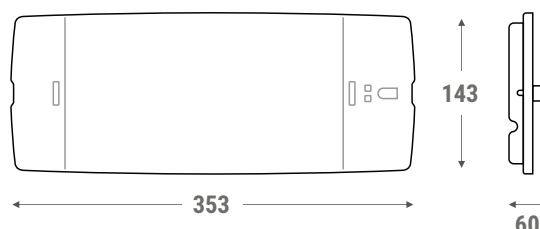

olympiaTM
electronics

POWERED BY ALL PHONES

www.olympia-electronics.be
info@olympia-electronics.be
+32 9 375 16 40

All Phones bvba
Leon Bekaertlaan 44
B-9880 Aalter

OL-GR-1310/6P - ÉCLAIRAGE DE SECOURS DOTÉ DE HIGH-POWER LEDS

Éclairage de secours doté de 6 high-power leds blanches et d'un nouveau look moderne. Convient pour un montage mural ou au plafond. Trois pictogrammes autocollants sont fournis. Des ressorts de montage (OL-A-3018) sont disponibles pour un montage encastré de l'armature. En cas de montage au plafond, un panneau (OL-SP-116) peut être fixé à l'armature pour rendre le pictogramme plus visible.

Fonctionnement non permanent

Ces appareils produisent une luminosité élevée de 480 lumens grâce aux high-power leds.

En plus des power leds blanches qui offrent une forte luminosité, ils sont dotés d'une led verte qui indique si le courant est opérationnel.


Les appareils comportent également deux leds jaunes. Un cavalier interne permet d'allumer ces leds jaunes (Yellow Leds On) ou de les éteindre (Yellow Leds Off) en permanence.

Modes de fixation et accessoires

Montage mural ou au plafond



Montage encastré dans un faux plafond

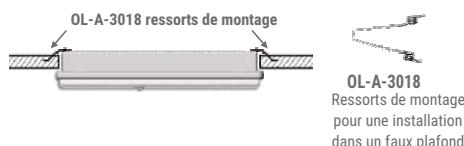

Modes de fixation intégrant un panneau OL-SP-116 pour l'affichage d'un pictogramme

Montage au plafond avec un panneau OL-SP-116



Montage mural avec un panneau OL-SP-116



Les pictogrammes autocollants doivent être commandés séparément



OL-S-13100/
S65R

OL-S-13100/
S65L

OL-S-13100/
S65D