



ÉCLAIRAGE DE SECOURS



OL-GR-1935/30L PERMANENT/NON PERMANENT ÉCLAIRAGE DE SECOURS DOTÉ DE LEDS

- ▼ Nouveau design
- ▼ Profil bas
- ▼ High Technology LEDS
- ▼ Installation simple
- ▼ Diverses possibilités de montage
- ▼ 90 minutes d'autonomie
- ▼ Luminosité: P/NP 40 lm/210 lm

NOUVEAU WEATHER LIGHT ARMATURE D'ÉCLAIRAGE DE SECOURS


P/NP(J)

IP65

90 min

20 m

Quantité par boîte: 12 pcs
Luminosité: Permanent 40 lm/Non Permanent 210 lm

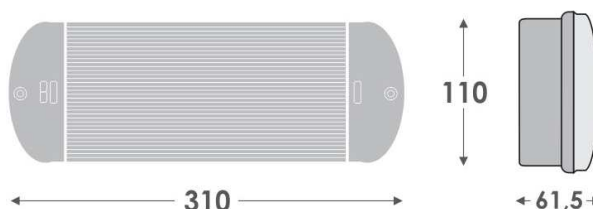

olympiaTM
electronics

POWERED BY ALL PHONES

www.olympia-electronics.be
info@olympia-electronics.be
+32 9 375 16 40

All Phones bvba
Leon Bekaertlaan 44
B-9880 Aalter

OL-GR-1935/30L - ÉCLAIRAGE DE SECOURS DOTÉ DE LEDS

Éclairage de secours doté de 30 leds blanches et d'un nouveau look moderne.

Convient pour un montage mural ou au plafond. Trois pictogrammes autocollants sont fournis.

En cas de montage au plafond, un diffuseur double face (OL-A-9100) peut être fixé à l'armature pour rendre le pictogramme plus visible.

Fonctionnement permanent ou non permanent (J)

Ces appareils sont équipés d'un cavalier. Si elle est réglée sur le mode de fonctionnement permanent (Maintained operation), l'armature reste allumée lorsque l'alimentation secteur est opérationnelle et produit une luminosité de 40 lumens. En cas d'interruption du courant, la luminosité s'élève à 210 lumens.

Si le cavalier est réglé en mode de fonctionnement non permanent (Non-maintained operation), l'armature ne s'allume qu'en cas d'interruption de l'alimentation secteur et produit une luminosité de 210 lumens.

Test manuel à l'aide d'une carte de test OL-A-1900

Cette carte de test doit être commandée séparément



ACCESSOIRES



OL-A-9100

Diffuseur double face en plastic

Les pictogrammes autocollants doivent être commandés séparément



OL-S-1938/
S65R



OL-S-1938/
S65L



OL-S-1938/
S65D