



ÉCLAIRAGE DE SECOURS



NOUVEAU WEATHER LIGHT ARMATURE D'ÉCLAIRAGE DE SECOURS

OL-GR-1938/4P

AUTOTEST

PERMANENT/NON PERMANENT

ÉCLAIRAGE DE SECOURS DOTÉ DE HIGH-POWER LEDS

- ▼ Nouveau design
- ▼ Profil bas
- ▼ High Technology LEDS
- ▼ Installation simple
- ▼ Diverses possibilités de montage
- ▼ 90 minutes d'autonomie
- ▼ Luminosité: P/NP 175 lm/350 lm

P/NP(L1)


IP65

90 min

20 m

Quantité par boîte: 12 pcs

Luminosité: Permanent 175 lm/Non Permanent 350 lm

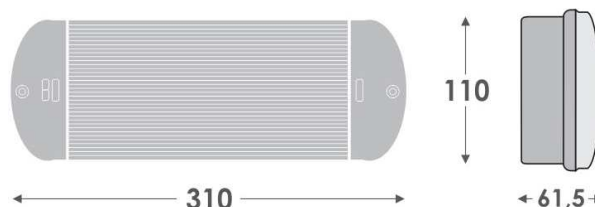

olympiaTM
electronics

POWERED BY ALL PHONES

www.olympia-electronics.be
info@olympia-electronics.be
+32 9 375 16 40

All Phones bvba
Leon Bekaertlaan 44
B-9880 Aalter

OL-GR-1938/4P - ÉCLAIRAGE DE SECOURS DOTÉ DE HIGH-POWER LEDS

Éclairage de secours doté de 4 high-power leds blanches et d'un nouveau look moderne.

Convient pour un montage mural ou au plafond. Trois pictogrammes autocollants sont fournis.

En cas de montage au plafond, un diffuseur double face (OL-A-9100/ST) peut être fixé à l'armature pour rendre le pictogramme plus visible.

Autotest

En plus de la possibilité d'effectuer un test manuel à l'aide d'une carte de test OL-A-1900, cet éclairage de secours est équipé d'un microprocesseur haut de gamme pour la gestion des procédures d'autotest.

Ces éclairages de secours intelligents contrôlent en continu :

- l'installation correcte des batteries ;
- le chargement correct des batteries ;
- le fonctionnement correct des circuits internes.

De plus, ils procèdent à des tests à intervalles réguliers :

- test du fonctionnement de l'élément d'éclairage tous les 15 jours ;
- test de l'autonomie tous les 6 mois par le biais d'un déchargement complet des batteries.

Tous ces tests et ces contrôles respectent les normes européennes.

Trois leds différentes donnent une indication de la situation. Ainsi, les collaborateurs chargés de l'entretien peuvent constater directement quelles armatures ont besoin d'un entretien, ainsi que le type d'entretien nécessaire.

Fonctionnement permanent ou non permanent (L1)

Ces appareils sont dotés, outre les bornes normales pour l'alimentation secteur (N et L), d'une borne L1 supplémentaire. En cas d'interruption de l'alimentation secteur, l'armature s'allume.

Relier les bornes L et L1 permet d'allumer aussi l'armature lorsque l'alimentation secteur est opérationnelle.

Il est par ailleurs possible de raccorder la borne L à la borne L1 à l'aide d'un interrupteur (manuel ou à détecteur de mouvement). Le cas échéant, l'armature s'allume lorsque l'interrupteur est en position fermée et s'éteint lorsqu'il est en position ouverte. Bien entendu, l'armature reste allumée en cas d'interruption de l'alimentation secteur.

Test manuel à l'aide d'une carte de test OL-A-1900

Cette carte de test doit être commandée séparément



ACCESSOIRES



OL-A-9100/ST
Diffuseur double face en plastic

Les pictogrammes autocollants doivent être commandés séparément



OL-S-1938/
S65R



OL-S-1938/
S65L



OL-S-1938/
S65D